ایران رادیاتور

به ما دلگرم باشید

ایران رادیاتور

منتخب سازمان استاندارد

و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان

واحد نمونه کیفی در سطح ملی

- **اولین** دارنده استاندارد پکیج دیواری در ایران
- **اولین** دارنده استاندارد رادیاتور آلومینیومی در ایران
- **اولین** دارنده استاندارد رادیاتور حوله خشک کن آلومینیومی در ایران

ایران رادیاتور

پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی

- دارای رده انرژی 3STAR (راندمان بالای 92.7%)
- دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

پکیج های دو مبدل ایران رادیاتور

مشخصات فنی	UNIT	M 24CF	M 24FF	new M 28FF	new K 24FF	new ECO 24FF-PL	new ECO 22FF-PL
ظرفیت حرارتی ورودی	kW kcal/hr	26.3 22629	25.7 22102	30 25800	25.7 22102	25.7 22102	24.7 21238
ظرفیت حرارتی خروجی	kW kcal/hr	24 20640	24 20640	28 24080	24 20640	24 20640	22 18916
راندمان حرارتی	%	90	93	93	93	93	90
حداکثر دمای آبگرم گرمایش	°C	85	85	85	85	85	85
حداکثر فشار مدار گرمایش	bar	3	3	3	3	3	3
حداکثر دمای آبگرم مصرفی	°C	60	60	60	60	60	60
حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی	bar	10	10	10	10	10	10
حداقل دبی آبگرم مصرفی	l/min	2	2	2	2	2	2
حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای Δt=30°c	l/min	11.4	11.4	13.4	11.4	11.4	10.8
هد استاتیک پمپ	m.w.c	5	5	6	5	5	5
قطر لوله های مدار گرمایش	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
قطر لوله های آبگرم و سرد	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
قطر لوله ورودی گاز	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
قطر دودکش	mm	125	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
وزن خالص	kg	28.3	31.8	35.3	32.2	31.8	31.4
برق مصرفی (220V/50Hz)	W	90	137	152	137	137	137
عمق (Depth)	mm	340	340	340	340	340	340
عرض (width)	mm	400	400	400	400	400	400
ارتفاع (Height)	mm	720	720	720	720	720	720

* سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰

ایران رادیاتور

پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی

پکیج های زمینی ایران رادیاتور

مشخصات فنی		UNIT	Z36FF	Z60FA
ظرفیت حرارتی ورودی		kW	15.5 - 38	18/5-55
ظرفیت حرارتی خروجی		kW	13.5 - 36	16/5-50
ماکزیمم فشار مدار شوفاژ		bar	3	3
ماکزیمم دمای مدار شوفاژ		°C	85	85
مینیمم دمای مدار شوفاژ		°C	35	35
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ		bar	3	3
منبع انبساط مدار شوفاژ	- ظرفیت - فشار اولیه	Lit bar	12 0.7	12 0.7
منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی	- ظرفیت - فشار اولیه	Lit bar	2 3.5	2 3.5
دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای	30°c	l/min	21	24
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی		bar	6	6
ظرفیت منبع آبگرم		Lit	50	120
راندمان		%	92.9	90
میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق		m^3/h	86	124
دمای متوسط محصولات احتراق		°C	110	110
دبی جرمی محصولات احتراق		g/s	30.8	44.5
جریان برق (220V/50Hz)		v	تک فاز	تک فاز
مصرف برق (220V/50Hz)		w	240	298
فیوز		A	2	2
حفاظت الکتریکی		IP	44	44
وزن خالص		kg	89	145
وزن خالص (آبگیری شده)		kg	146	265
ابعاد	W	mm	650	650
	H	mm	820	1460
	D	mm	595	595

❄ سری FF فن دار می باشد.

پکیج زمینی (مخزن دار)

۲۴ ماه گارانتی و نصب رایگان

مشخصات فنی	UNIT	L 24CF	L 24FF	L 28CF	L 28FF	L 36FF
ظرفیت حرارتی ورودی	kW kcal/hr	26.3 22629	25.7 22102	30.3 26085	30 25800	38 32680
ظرفیت حرارتی خروجی	kW kcal/hr	24 20640	24 20640	28 24080	28 24080	36 30960
راندمان حرارتی	%	90	93	90	93	93
حداکثر دمای آبگرم گرمایش	°C	85	85	85	85	85
حداکثر فشار مدار گرمایش	bar	3	3	3	3	3
حداکثر دمای آبگرم مصرفی	°C	60	60	60	60	60
حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی	bar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی	bar	10	10	10	10	10
حداقل دبی آبگرم مصرفی	l/min	2	2	2	2	2
حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای Δt=30°c	l/min	11.4	11.4	13.4	13.4	17
هد استاتیک پمپ	m.w.c	5	5	6	6	6
قطر لوله های مدار گرمایش	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
قطر لوله های آبگرم و سرد	inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
قطر لوله ورودی گاز	inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
قطر دودکش	mm	125	60/100	125	60/100	60/100
وزن خالص	kg	35.5	40	37.5	41	42
برق مصرفی (220V/50Hz)	W	90	137	96	152	152
عمق (Depth)	mm	350	350	350	350	350
عرض (width)	mm	450	450	450	450	450
ارتفاع (Height)	mm	763	763	763	763	763

❄ سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰

کولر گازی اسپلیت دیواری

ایران رادیاتور

کم مصرف(گرید انرژی A)
مقاوم در برابر خوردگی(مناسب برای کلان شهرها)
۵ سال ضمانت کمپرسور/نصب رایگان

مجهز به کمپرسور GMCC شرکت توشیبا

مجهز به اِواپراتور و کندانسور GOLDEN FIN مقاوم در برابر خوردگی

اسپلیت دیواری سری A (همراه با گاز R410A)

Model		Unit	IAC-30CH/XA/A	IAC-24CH/XA/A	IAC-18CH/XA/A	IAC-12CH/XA/A	IAC-09CH/XA/A	مدل	
Capacity	Cooling	Btu/h	30680	24500	18800	12250	9545	سرمایش	ظرفیت
	Heating	Btu/h	38850	28150	20800	13820	10570	گرمایش	
Power supply		Ph,V,Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	برق مصرفی	
Power input	Cooling	W	2800	2220	1700	1070	730	سرمایش	توان مصرفی
	Heating	W	3150	2280	1685	1120	770	گرمایش	
Operating current	Cooling	A	14.8	10.6	8	5	3.35	سرمایش	جریان مصرفی
	Heating	A	15.9	11.1	8	5.2	3.52	گرمایش	
EER-COP	Cooling	W/W	3.21	3.23	3.23	3.35	3.83	سرمایش	راندمان
	Heating	W/W	3.61	3.61	3.62	3.61	4.02	گرمایش	
Air flow		m^3/h	1300	1000	950	500	500	هوا دهی	
Noise level	Indoor unit	dB(A)	58	50	50	42	42	یونیت داخلی	سطح صدا
	Outdoor unit	dB(A)	61	59	59	55	52	یونیت خارجی	
Indoor unit	Body size(W×H×D)	mm	1175×260×340	1005x220x315	1005x220x315	780X195X250	780X195X250	ابعاد دستگاه	یونیت داخلی
	Packaging size(W×H×D)	mm	1265x338x415	1095x300x386	1095x300x386	855x275x325	855X275X325	ابعاد کارتن	
	Net weight	kg	18	13	13	8	8	وزن خالص	
	Gross weight	kg	21.5	15.5	15.5	9.5	9.5	وزن کل	
Outdoor unit	Body size(W×H×D)	mm	905×805×375	905×655×315	905x655x315	700×552× 265	700X552X265	ابعاد دستگاه	یونیت خارجی
	Packaging size(W×H×D)	mm	1060×875×500	1028×705×430	1028x705x430	805×600×325	805X600X325	ابعاد کارتن	
	Net weight	kg	58.5	50.5	49.5	28.5	28.5	وزن خالص	
	Gross weight	kg	64.5	54.5	53.5	31	31	وزن کل	
Piping connection	Liquid side	mm(inch)	9.52(3/8")	6.35(1/4")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	لوله مایع	لوله های رابط
	Gas side	mm(inch)	15.88(5/8")	15.88(5/8")	15.88(5/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	لوله گاز	
	Drain water	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	لوله تخلیه آب	
Working Temperature		°C	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	-7~43	دمای کارکرد	
Refrigerant gas		-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	گاز مبرّد	

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰

ایران رادیاتور

رادیاتورهای آلومینیومی و فولادی

- اولین دارنده استاندارد رادیاتور آلومینیومی در ایران
- دومین تولید کننده بزرگ رادیاتور آلومینیومی در دنیا
- تولید کننده بیش از ۲۴ مدل رادیاتور آلومینیومی در ابعاد و شکلهای مختلف
- صادر کننده به بیش از ۳۰ کشور جهان (ایتالیا،آلمان،فرانسه،روسیه و ....)
- [[منتخب سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی]]

۱۰ سال گارانتی تعویض

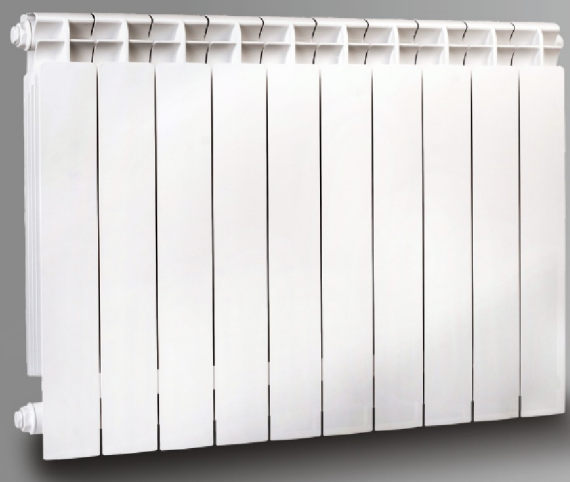

kal

رادیاتور آلومینیومی/کال

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

MODEL	ISO 3147-3150										A	B	C	D	E	F	G	Water content	Weight of element
KAL	△T=60°C			△T=50°C			△T=40°C			η	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	Liter	Kg
	Watt	Kcal/h	Btu/h	Watt	Kcal/h	Btu/h	Watt	Kcal/h	Btu/h										
350	120	103	408	95	82	324	72	62	244	1.27	429	350	97	77	25	120	1	0.34	0.91
500	160	138	547	127	109	432	95	82	324	1.30	579	500	97	77	25	120	1	0.46	1.20
600	187	161	638	147	127	502	110	94	374	1.32	679	600	97	77	25	120	1	0.52	1.50

ظرفیت حرارتی (خروجی) بر حسب Kcal/h در $\triangle T=60^{\circ}C$ (میانگین دمای آب رفت و برگشت منهای دمای اتاق) مطابق با آزمون انجام شده طبق استاندارد ISO 3147-3150 محاسبه شده است.

برای سایر ظرفیتها با تغییر $\triangle T$ از رابطه زیر می توان استفاده کرد:

$Q=Qn\left(\frac{\triangle T}{60}\right)^{\eta}$ توان حرارتی در $Qn=(\triangle T=60^{\circ}C)$ توان حرارتی در سایر اختلاف دما ها $Q=(\triangle T)$

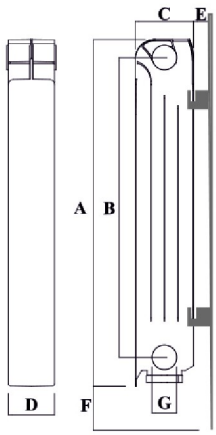

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰

ایران رادیاتور

رادیاتورهای آلومینیومی و فولادی

Eco

رادیاتور آلومینیومی/اکو

برنده تندیس چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت،معدن و تجارت



مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

MODEL	ISO 3147-3150									A	B	C	D	E	F	G	Water content	Weight of element
ECO	ΔT=60°C			ΔT=50°C			ΔT=40°C			η	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	Liter	Kg
	Watt	Kcal/h	Btu/h	Watt	Kcal/h	Btu/h	Watt	Kcal/h	Btu/h										
500	134	115	456	104	90	356	77	66	263	1.353	568	500	80	63	25	120	1	0.3	0.85

ظرفیت حرارتی (خروجی) بر حسب Kcal/h در $\triangle T=60^{\circ}C$ (میانگین دمای آب رفت و برگشت منهای دمای اتاق) مطابق با آزمون انجام شده طبق استاندارد ISO 3147-3150 محاسبه شده است.

برای سایر ظرفیتها با تغییر $\triangle T$ از رابطه زیر می توان استفاده کرد:

$Q=Qn\left(\frac{\triangle T}{60}\right)^{\eta}$ توان حرارتی در $(\triangle T=60^{\circ}C)$ = Qn توان حرارتی در سایر اختلاف دما ها $Q=(\triangle T)$

Maxi

رادیاتور آلومینیومی/ماکسی



مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

MODEL	ISO 3147-3150									A	B	C	D	E	F	G	Water content	Weight of element
Maxi	ΔT=60°C			ΔT=50°C			ΔT=40°C			η	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	Liter	Kg
	Watt	Kcal/h	Btu/h	Watt	Kcal/h	Btu/h	Watt	Kcal/h	Btu/h										
350	112	96	381	89	76	302	67	57	227	1.270	419	350	80	74	25	120	1	0.23	0.76
500	145	125	496	115	99	392	86	74	294	1.290	568	500	80	74	25	120	1	0.3	0.92
600	167	144	571	132	113	450	98	85	336	1.310	668	600	80	74	25	120	1	0.36	1.25

ظرفیت حرارتی (خروجی) بر حسب Kcal/h در $\triangle T=60^{\circ}C$ (میانگین دمای آب رفت و برگشت منهای دمای اتاق) مطابق با آزمون انجام شده طبق استاندارد ISO 3147-3150 محاسبه شده است.

برای سایر ظرفیتها با تغییر $\triangle T$ از رابطه زیر می توان استفاده کرد:

$Q=Qn\left(\frac{\triangle T}{60}\right)^{\eta}$ توان حرارتی در $(\triangle T=60^{\circ}C)$ = Qn توان حرارتی در سایر اختلاف دما ها $Q=(\triangle T)$

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰

رادیاتورهای آلومینیومی و فولادی

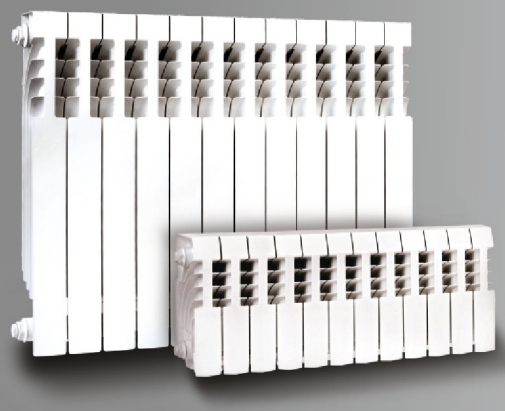

Termo

رادیاتور آلومینیومی/ترمو



مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

MODEL	ISO 3147-3150									A	B	C	D	E	F	G	Water content	Weight of element
	△T=60°C			△T=50°C			△T=40°C											
TERMOCALOR	Watt	Kcal/h	Btu/h	Watt	Kcal/h	Btu/h	Watt	Kcal/h	Btu/h	η	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	Liter	Kg
200	95	82	325	76	65	259	58	50	197	1.240	288	200	160	60	25	120	1	0.5	1.08
500	134	115	456	105	90	359	78	67	267	1.317	580	500	90	61	25	120	1	0.45	0.965

ظرفیت حرارتی (خروجی) بر حسب Kcal/h در $\triangle T=60^{\circ}C$ (میانگین دمای آب رفت و برگشت منهای دمای اتاق) مطابق با آزمون انجام شده طبق استاندارد ISO 3147-3150 محاسبه شده است.

برای سایر ظرفیتها با تغییر $\triangle T$ از رابطه زیر می توان استفاده کرد: $Q=Qn\left(\frac{\triangle T}{60}\right)^{\eta}$ توان حرارتی در $Qn=(\triangle T=60^{\circ}C)$ توان حرارتی در سایر اختلاف دما ها $Q=(\triangle T)$

Panel

رادیاتور فولادی/پنل

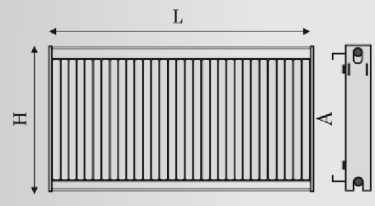

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

PANEL RADIATOR				L (mm)																				
TYPE	H(mm)	A(mm)	η	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
				Δt= 60°C							Δt= 50°C							Δt= 40°C						
				Out put							Out put							Out put						
22(PKKP)	400	350	1.2827	789	1052	1315	1578	1841	2104	2367	624	833	1041	1249	1457	1665	1873	469	625	782	938	1094	1251	1407
	555	500	1.3000	1080	1440	1800	2160	2520	2880	3240	852	1136	1420	1704	1988	2272	2556	638	850	1063	1275	1488	1700	1913
	600	550	1.2930	1104	1472	1840	2208	2576	2944	3312	872	1163	1454	1744	2035	2326	2616	654	871	1089	1307	1525	1743	1961

ظرفیت حرارتی (خروجی) بر حسب Kcal/h در $\triangle T=60^{\circ}C$ (میانگین دمای آب رفت و برگشت منهای دمای اتاق) مطابق با آزمون انجام شده طبق استاندارد ISO 3147-3150 محاسبه شده است.

برای سایر ظرفیتها با تغییر $\triangle T$ از رابطه زیر می توان استفاده کرد: $Q=Qn\left(\frac{\triangle T}{60}\right)^{\eta}$ توان حرارتی در $Qn=(\triangle T=60^{\circ}C)$ توان حرارتی در سایر اختلاف دما ها $Q=(\triangle T)$

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰

ایران رادیاتور

رادیاتور حوله خشک کن فولادی

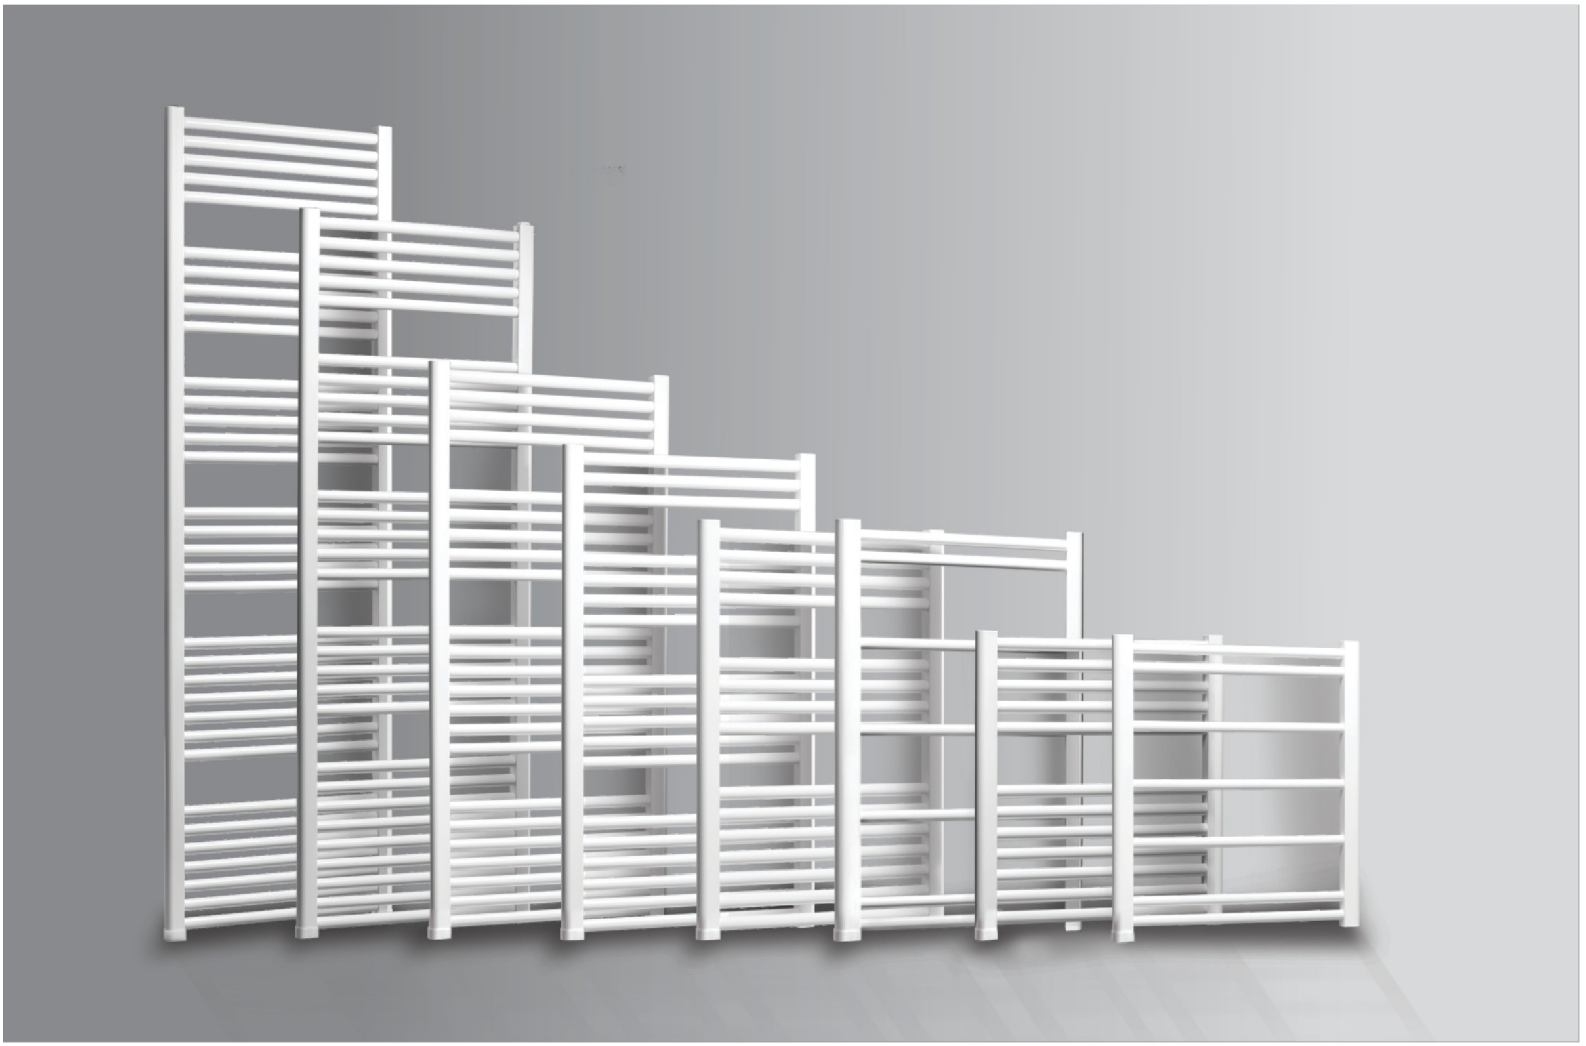

MODEL: TR 01

مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی

	ISO 3147 - 3150																			
	Δt= 60 °C			Δt= 50 °C			Δt= 40 °C				A	B	C	D	E	ØF	G	H	Water Content	Weight of Element
STEEL TOWEL WARMER	Watt	Kcal/h	BTU/h	Watt	Kcal/h	BTU/h	Watt	Kcal/h	BTU/h	η	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Liter	Kg
60x50-7	315	245	1075	226	194	770	170	146	580	1.272	545	613	30	40	500	22	1/2	63	2.1	3.084
60x50-12	442	360	1508	332	285	1132	250	215	852	1.272	545	573	30	40	500	25	1/2	63	3.3	5.088
80x50-7	340	275	1160	260	224	887	202	174	689	1.134	545	773	30	40	500	22	1/2	63	2.4	3.484
80x50-15	546	445	1865	414	356	1413	316	272	1077	1.217	545	773	30	40	500	25	1/2	63	4.1	6.503
100x50-18	661	550	2255	508	437	1734	384	330	1310	1.258	545	973	30	40	500	22	1/2	63	4.4	6.333
120x50-23	795	665	2710	618	532	2109	470	405	1604	1.226	545	1173	30	40	500	25	1/2	63	6.5	9.930
150x50-29	994	835	3391	770	662	2626	580	499	1978	1.271	545	1493	30	40	500	25	1/2	63	8.1	12.510
180x50-34	1151	990	3926	904	778	3086	673	579	2298	1.321	545	1773	30	40	500	25	1/2	63	9.7	15.024

ظرفیت حرارتی (خروجی) بر حسب Kcal/h در $\Delta T=60^{\circ}C$ (میانگین دمای آب رفت و برگشت منهای دمای اتاق) مطابق با آزمون انجام شده طبق استاندارد ISO 3147-3150 محاسبه شده است.

برای سایر ظرفیتها با تغییر ΔT از رابطه زیر می توان استفاده کرد: توان حرارتی در $(\Delta T=60^{\circ}C)=(Qn)$ $Q=Qn\left(\frac{\Delta T}{60}\right)^{n}$ توان حرارتی در سایر اختلاف دما ها $Q=(\Delta T)$

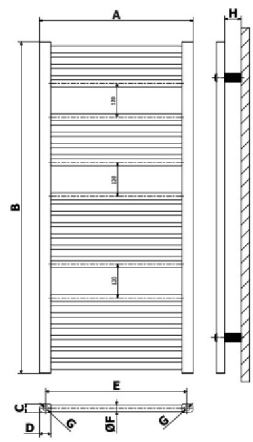

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰

ایران رادیاتور

مشعل های ایران رادیاتور

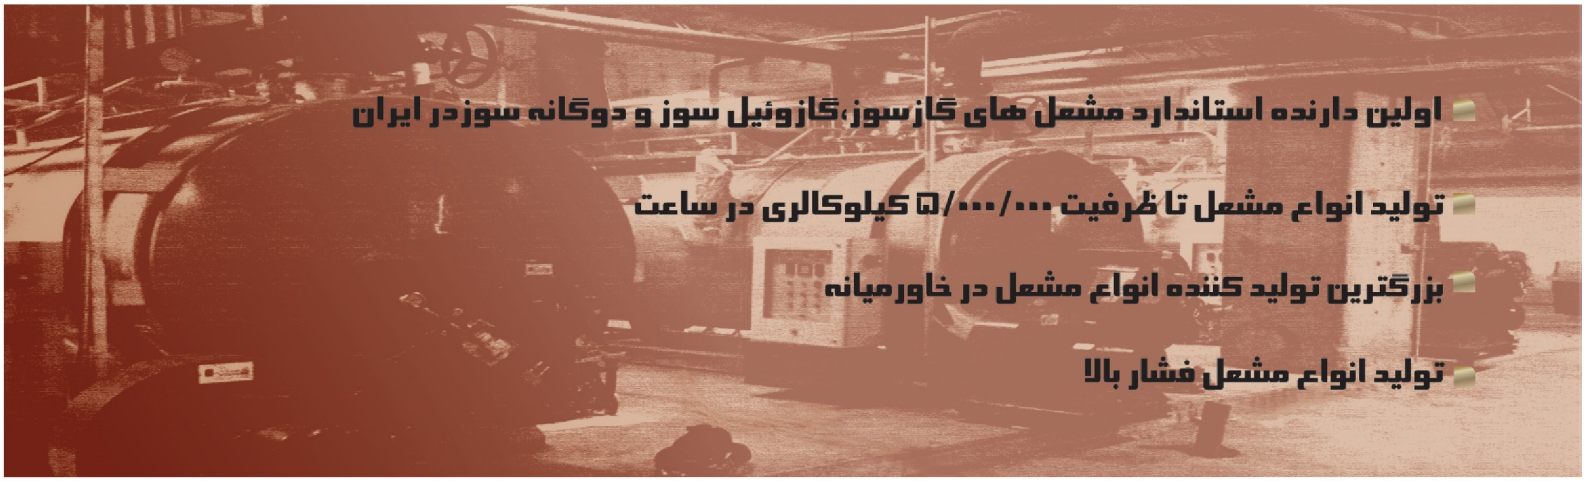

F 55 & F88



RAN ... PGN 2 SP



مشعل های گازسوز

مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	نحوهٔ عملکرد	تابلو کنترل	A	B	C	D	DN	ابعاد لوله شعله بلند (C×B)
F 55	17,000 – 43,000	یک مرحله ای	-	350	95	80	264	1/2"	-
F 88	25,000 – 88,000	یک مرحله ای	-	360	95	88	264	1/2"	-
RAN 25	37,000 – 102,000	یک مرحله ای	-	417	97	88	453	1/2"	Ø 92 × 300
JGN 80/0	42,000 – 155,000	یک مرحله ای	-	552	140	110	460	3/4"	Ø 122 × 370
JGN 80/1	52,000 – 172,000	یک مرحله ای	-	552	140	110	460	1"	Ø 165 × 380
JGN 80/2	52,000 – 225,000	یک مرحله ای	-	552	140	120	460	1"	Ø 165 × 380
PGN 0	110,000 – 325,000	یک مرحله ای	-	700	170	153	585	1"	Ø 165 × 380
PGN 0 A	130,000 – 390,000	یک مرحله ای	-	700	170	153	625	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 0 SP	130,000 – 390,000	دو مرحله ای	-	700	170	153	625	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 1 A	212,000 – 500,000	یک مرحله ای	-	810	200	165	710	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 1 B	212,000 – 600,000	دو مرحله ای	-	810	200	165	710	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 1 C	212,000 – 800,000	دو مرحله ای	-	810	200	165	780	1 1/2"	Ø 165 × 380
PGN 1	212,000 – 800,000	دو مرحله ای	دارد	810	200	165	675	2"	-
PGN 1 SP	297,000 – 1,070,000	دو مرحله ای	دارد	810	200	165	675	2"	-
PGN 2 A	424,000 – 1,500,000	دو مرحله ای	دارد	960	220	194	780	2"	-
PGN 2	424,000 – 1,800,000	دو مرحله ای	دارد	960	220	194	810	2"	-
PGN 2 SP	500,000 – 2,260,000	دو مرحله ای	دارد	960	220	219	810	DN 65	-
IG 1700	425,000 –1,500,000	دو مرحله ای	دارد	1306	246	219	1306	2"	-
IG 2100	620,000 – 1,900,000	دو مرحله ای	دارد	1306	246	254	1306	2"	-
IG 2800	660,000 – 2,400,000	دو مرحله ای	دارد	1306	246	254	1306	2"	-
IG 3400	800,000 – 3,000,000	سه مرحله ای	مجزا	1700	300	340	1030	DN 100	-
IG 4400	660,000 – 4,000,000	مدولیتینگ	دارد	1550	300	340	1576	DN 100	-
IG4400M	1000,000 – 4,000,000	سه مرحله ای	مجزا	1700	300	340	1030	DN 100	-
IG 5800	835.000 – 5.000.000	مدولیتینگ	دارد	1790	300	340	1815	DN 100	-
IG 8100	1,500,000 – 6,000,000	مدولیتینگ	دارد	2100	270	436	1815	DN 100	-

جدول ظرفیت حرارتی و ابعادی بر حسب mm

تحت لیسانس درایزلر آلمان

نسل جدید مشعل های ایران رادیاتور
مصرف پایین،کم صدا،راندمان بالا،حافظ محیط زیست
(تکنولوژی Low exess air)

مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	A	B	C	D	E	ØF	G	H	J	ØK	L	ØM	ØN	R"
GMG – 85	85,000	406	285	372	100	102	115	252	166	118	200	162-202	150-170	120	½
GMG – 110	109,000	406	285	372	100	102	115	252	166	118	200	162-202	150-170	120	1
GMG – 220	190,000	406	355	440	100	102	115	252	166	180	200	162-202	150-170	120	1

ابعاد(mm)

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰

RA2 ... PDE 2 SP



مشعل های گازوئیل سوز

مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	نحوهٔ عملکرد	تابلو کنترل	A	B	C	D	ابعاد لوله شعله بلند (C x B)
RA 2	40.000 - 93.000	یک مرحله ای	–	400	75	80	292	Ø 92 X 300
JPE 80/1	70.000 - 160.000	یک مرحله ای	–	600	178	110	385	–
JPE 80/2	112.000 - 232.000	یک مرحله ای	–	600	178	115	385	Ø 122 X 370
PDE 0	140.000 - 300.000	یک مرحله ای	–	700	170	153	455	Ø 165 X 380
PDE 0 H	200.000 - 400.000	یک مرحله ای	–	700	170	153	455	Ø 165 X 380
PDE 0 SP	200.000 - 400.000	دو مرحله ای	–	700	170	153	455	Ø 165 X 380
PDE 1 H	250.000 - 500.000	یک مرحله ای	–	810	200	165	652	Ø 165 X 380
PDE 1 SP	250.000 - 500.000	دو مرحله ای	–	810	200	165	652	Ø 165 X 380
PDE 1 A SP	400.000 - 700.000	دو مرحله ای	دارد	810	200	165	652	Ø 165 X 380
PDE 1 B SP	700.000 - 840.000	دو مرحله ای	دارد	810	200	165	652	Ø 165 X 380
PDE 2	900.000 - 1.500.000	دو مرحله ای	دارد	960	220	194	810	–
PDE 2 SP	1.200.000 - 2.000.000	دو مرحله ای	دارد	960	220	219	810	–
IO 1700	425,000-1500,000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	219	857	–
IO 2100	620,000-1,900,000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	254	857	–
IO 2800	660,000-2,400,000	دو مرحله ای	متصل	1306	246	254	857	–
IO 3400	800,000-3,000,000	سه مرحله ای	مجزا	1835	300	340	1550	–
IO 4400	1,000,000-4,000,000	مدولیتینگ	مجزا	1980	300	340	1550	–
IO 4400M	1,000,000-4,000,000	سه مرحله ای	مجزا	1697	300	340	1660	–
IO 5800	1,250,000-5,000,000	مدولیتینگ	مجزا	1980	300	340	340	–

جدول ظرفیت حرارتی و ابعادی بر حسب mm



DR 2 ... DP 2 SP

مشعل های دوگانه سوز

مدل مشعل	ظرفیت حرارتی (kcal/h)	نحوه عملکرد	تابلو کنترل	A	B	C	D	DN
DR 2	56,000 – 86,000	یک مرحله ای	-	517	97	88	424	1/2 "
DJ 2	86,000 – 190,000	یک مرحله ای	-	652	178	110	535	1 "
DP 0	110,000 – 325,000	یک مرحله ای	-	660	170	153	585	1 "
DP 0 SP	110,000 – 395,000	دو مرحله ای	دارد	660	170	153	585	1 1/2 "
DP 1 SP	197,000 – 550,000	دو مرحله ای	دارد	810	200	165	675	2 "
DP 1 B SP	230,000 – 850,000	دو مرحله ای	دارد	810	200	165	675	2 "
DP 2 A	370,000 – 1,200,000	دو مرحله ای	دارد	1030	220	194	780	2 "
DP 2	450,000 – 1,500,000	دو مرحله ای	دارد	1030	220	194	810	2 "
DP 2 SP	580,000 – 1,800,000	دو مرحله ای	دارد	1100	220	219	810	DN 65
ID 1700	425,000_1500,000	دو مرحله ای	-	1306	246	219	1306	2 "
ID 2100	620,000_1,900,000	دو مرحله ای	-	1306	246	254	1306	2 "
ID 2800	660,000_2,400,000	دو مرحله ای	-	1306	246	254	1306	2 "
ID 3400	800,000_3,000,000	سه مرحله ای	-	1700	300	340	1030	DN100
ID 4400	1,000,000_4,000,000	مدولیتینگ	-	1550	300	340	1576	DN100
ID 4400M	1,000,000_4,000,000	سه مرحله ای	-	1700	300	340	1030	DN100
ID 5800	1,250,000_5,000,000	مدولیتینگ	-	1790	300	340	1815	DN100
ID 8100	1,500,000 _ 6,000,000	مدولیتینگ	دارد	2100	270	436	1815	DN100

ظرفیت حرارتی بر مبنای ارزش حرارتی گازوئیل سبک Hu=10000 kcal/kg محاسبه شده است

مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰

ایران رادیاتور

جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان گیلان

شماره پروانه: ۸۳۷۱۴۰۹۹۷۵
تاریخ صدور پروانه: ۹۷/۰۲/۲۲
تاریخ تمدید: -

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛

به موجب این پروانه اجازه داده می‌شود: واحد تولیدی ایران رادیاتور

بارعایت قوانین و مقررات مربوطه استاندارد ملی شماره: ۲-۶۰۱۶ ، ۶۰۱۶ ، ۱۰۶۳۸ از علامت استاندارد ایران برای محصول: کولر گازی و پمپ گرما بدون کانال(سرد و یا سردوگرم) و کانال دار با ظرفیت کمتراز ۸ کیلو وات با برچسب انرژی A بانام و یا علامت تجاری: ایران رادیاتور iran radiator استفاده نماید.

نیره پیوندنصرت
از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
داریوش دلفی‌پور

واحد تولیدی (متقاضی) باید حداقل ۳ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را جهت تمدید پروانه به روزرسانی مشخصات به عمل آورد.

نشانی واحد تولیدی (متقاضی): رشت ، شهرک صنعتی رشت ، ورودی ۱ ، خیابان کارگر تلفن ۱۳۳۳۸۸۲۰۵۵

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور، ده سال است
شماره و تاریخ پروانه باید در مدت بثبت این برگ چسب می‌شود
این پروانه بدون برگ الصاق و مهر مربوطه فاقد اعتبار می‌باشد.

127147

جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان گیلان

شماره پروانه: ۸۳۱۳۴۲۷۸۶۵
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۷/۲۲
تاریخ تمدید: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛

به موجب این پروانه اجازه داده می‌شود: واحد تولیدی ایران رادیاتور بارعایت قوانین و مقررات مربوطه استاندارد ملی شماره: ۱-۳۶۰، ۲-۳۶۰، ۳-۳۶۰، ۱۴۷۳۵ از علامت استاندارد ایران برای محصول: رادیاتور گرمایشی با ویژگی رادیاتورهای آلومینیومی ریختگی با برچسب انرژی B و رادیاتور گرمایشی با ویژگی رادیاتورهای فولادی با برچسب انرژی G و رادیاتور گرمایشی با ویژگی رادیاتورهای آلومینیومی اکسترود با برچسب انرژی A بانام و یا علامت تجاری: ایران رادیاتور iran radiator استفاده نماید.

نیره پیوندنصرت
از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
داریوش دلفی‌پور

واحد تولیدی (متقاضی) باید حداقل ۳ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را جهت تمدید پروانه به روزرسانی مشخصات به عمل آورد.

نشانی واحد تولیدی (متقاضی): گیلان- رشت -شهرک صنعتی رشت- ورودی اول -خیابان کارگر تلفن ۱۳۳۳۸۸۲۰۵۵

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور، ده سال است
شماره و تاریخ پروانه باید در مدت بثبت این برگ چسب می‌شود
این پروانه بدون برگ الصاق و مهر مربوطه فاقد اعتبار می‌باشد.

176816

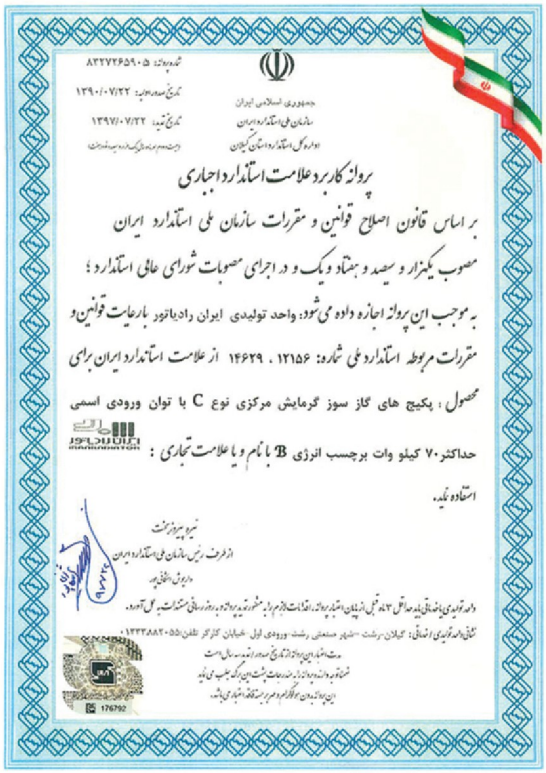

جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان گیلان

شماره پروانه: ۸۳۲۷۲۶۲۹۰۵
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۷/۲۲
تاریخ تمدید: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛

به موجب این پروانه اجازه داده می‌شود: واحد تولیدی ایران رادیاتور بارعایت قوانین و مقررات مربوطه استاندارد ملی شماره: ۵۳۶۳ ، ۱۴۶۲۹ از علامت استاندارد ایران برای محصول: پکیج های گاز سوز گرمایش مرکزی پکیج های نوع B11،B11s مجهز به مشعل های اتمسفریک با توان ورودی اسمی حداکثر ۷۰ کیلو وات با برچسب انرژی C و B بانام و یا علامت تجاری: ایران رادیاتور iran radiator استفاده نماید.

نیره پیوندنصرت
از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
داریوش دلفی‌پور

واحد تولیدی (متقاضی) باید حداقل ۳ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را جهت تمدید پروانه به روزرسانی مشخصات به عمل آورد.

نشانی واحد تولیدی (متقاضی): گیلان- رشت -شهرک صنعتی رشت- ورودی اول -خیابان کارگر تلفن ۱۳۳۳۸۸۲۰۵۵

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور، ده سال است
شماره و تاریخ پروانه باید در مدت بثبت این برگ چسب می‌شود
این پروانه بدون برگ الصاق و مهر مربوطه فاقد اعتبار می‌باشد.

176792

جمهوری اسلامی ایران
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان گیلان

شماره پروانه: ۸۳۲۷۲۶۵۹۰۵
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۷/۲۲
تاریخ تمدید: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛

به موجب این پروانه اجازه داده می‌شود: واحد تولیدی ایران رادیاتور بارعایت قوانین و مقررات مربوطه استاندارد ملی شماره: ۱۲۱۵۶ ، ۱۴۶۲۹ از علامت استاندارد ایران برای محصول: پکیج های گاز سوز گرمایش مرکزی نوع C با توان ورودی اسمی حداکثر ۷۰ کیلو وات برچسب انرژی B بانام و یا علامت تجاری: ایران رادیاتور iran radiator استفاده نماید.

نیره پیوندنصرت
از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
داریوش دلفی‌پور

واحد تولیدی (متقاضی) باید حداقل ۳ماه قبل از پایان اعتبار پروانه، اقدامات لازم را جهت تمدید پروانه به روزرسانی مشخصات به عمل آورد.

نشانی واحد تولیدی (متقاضی): گیلان- رشت -شهرک صنعتی رشت- ورودی اول -خیابان کارگر تلفن ۱۳۳۳۸۸۲۰۵۵

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور، ده سال است
شماره و تاریخ پروانه باید در مدت بثبت این برگ چسب می‌شود
این پروانه بدون برگ الصاق و مهر مربوطه فاقد اعتبار می‌باشد.

176793

تماس از سراسر کشور با شماره تلفن: ۱۶۰۰